



**COMFORT AT WORK**

**COLLECTION  
2026**



# À PROPOS DE PANTHER

## PASSION


Depuis 40 ans, nous mettons sérieux et souci du détail dans chaque produit.

## EXPÉRIENCE

Un savoir-faire technique solide, avec des processus éprouvés et des partenariats durables.

## RECHERCHE

Innovation continue sur les matériaux et les solutions, pour des performances constantes et des résultats concrets.

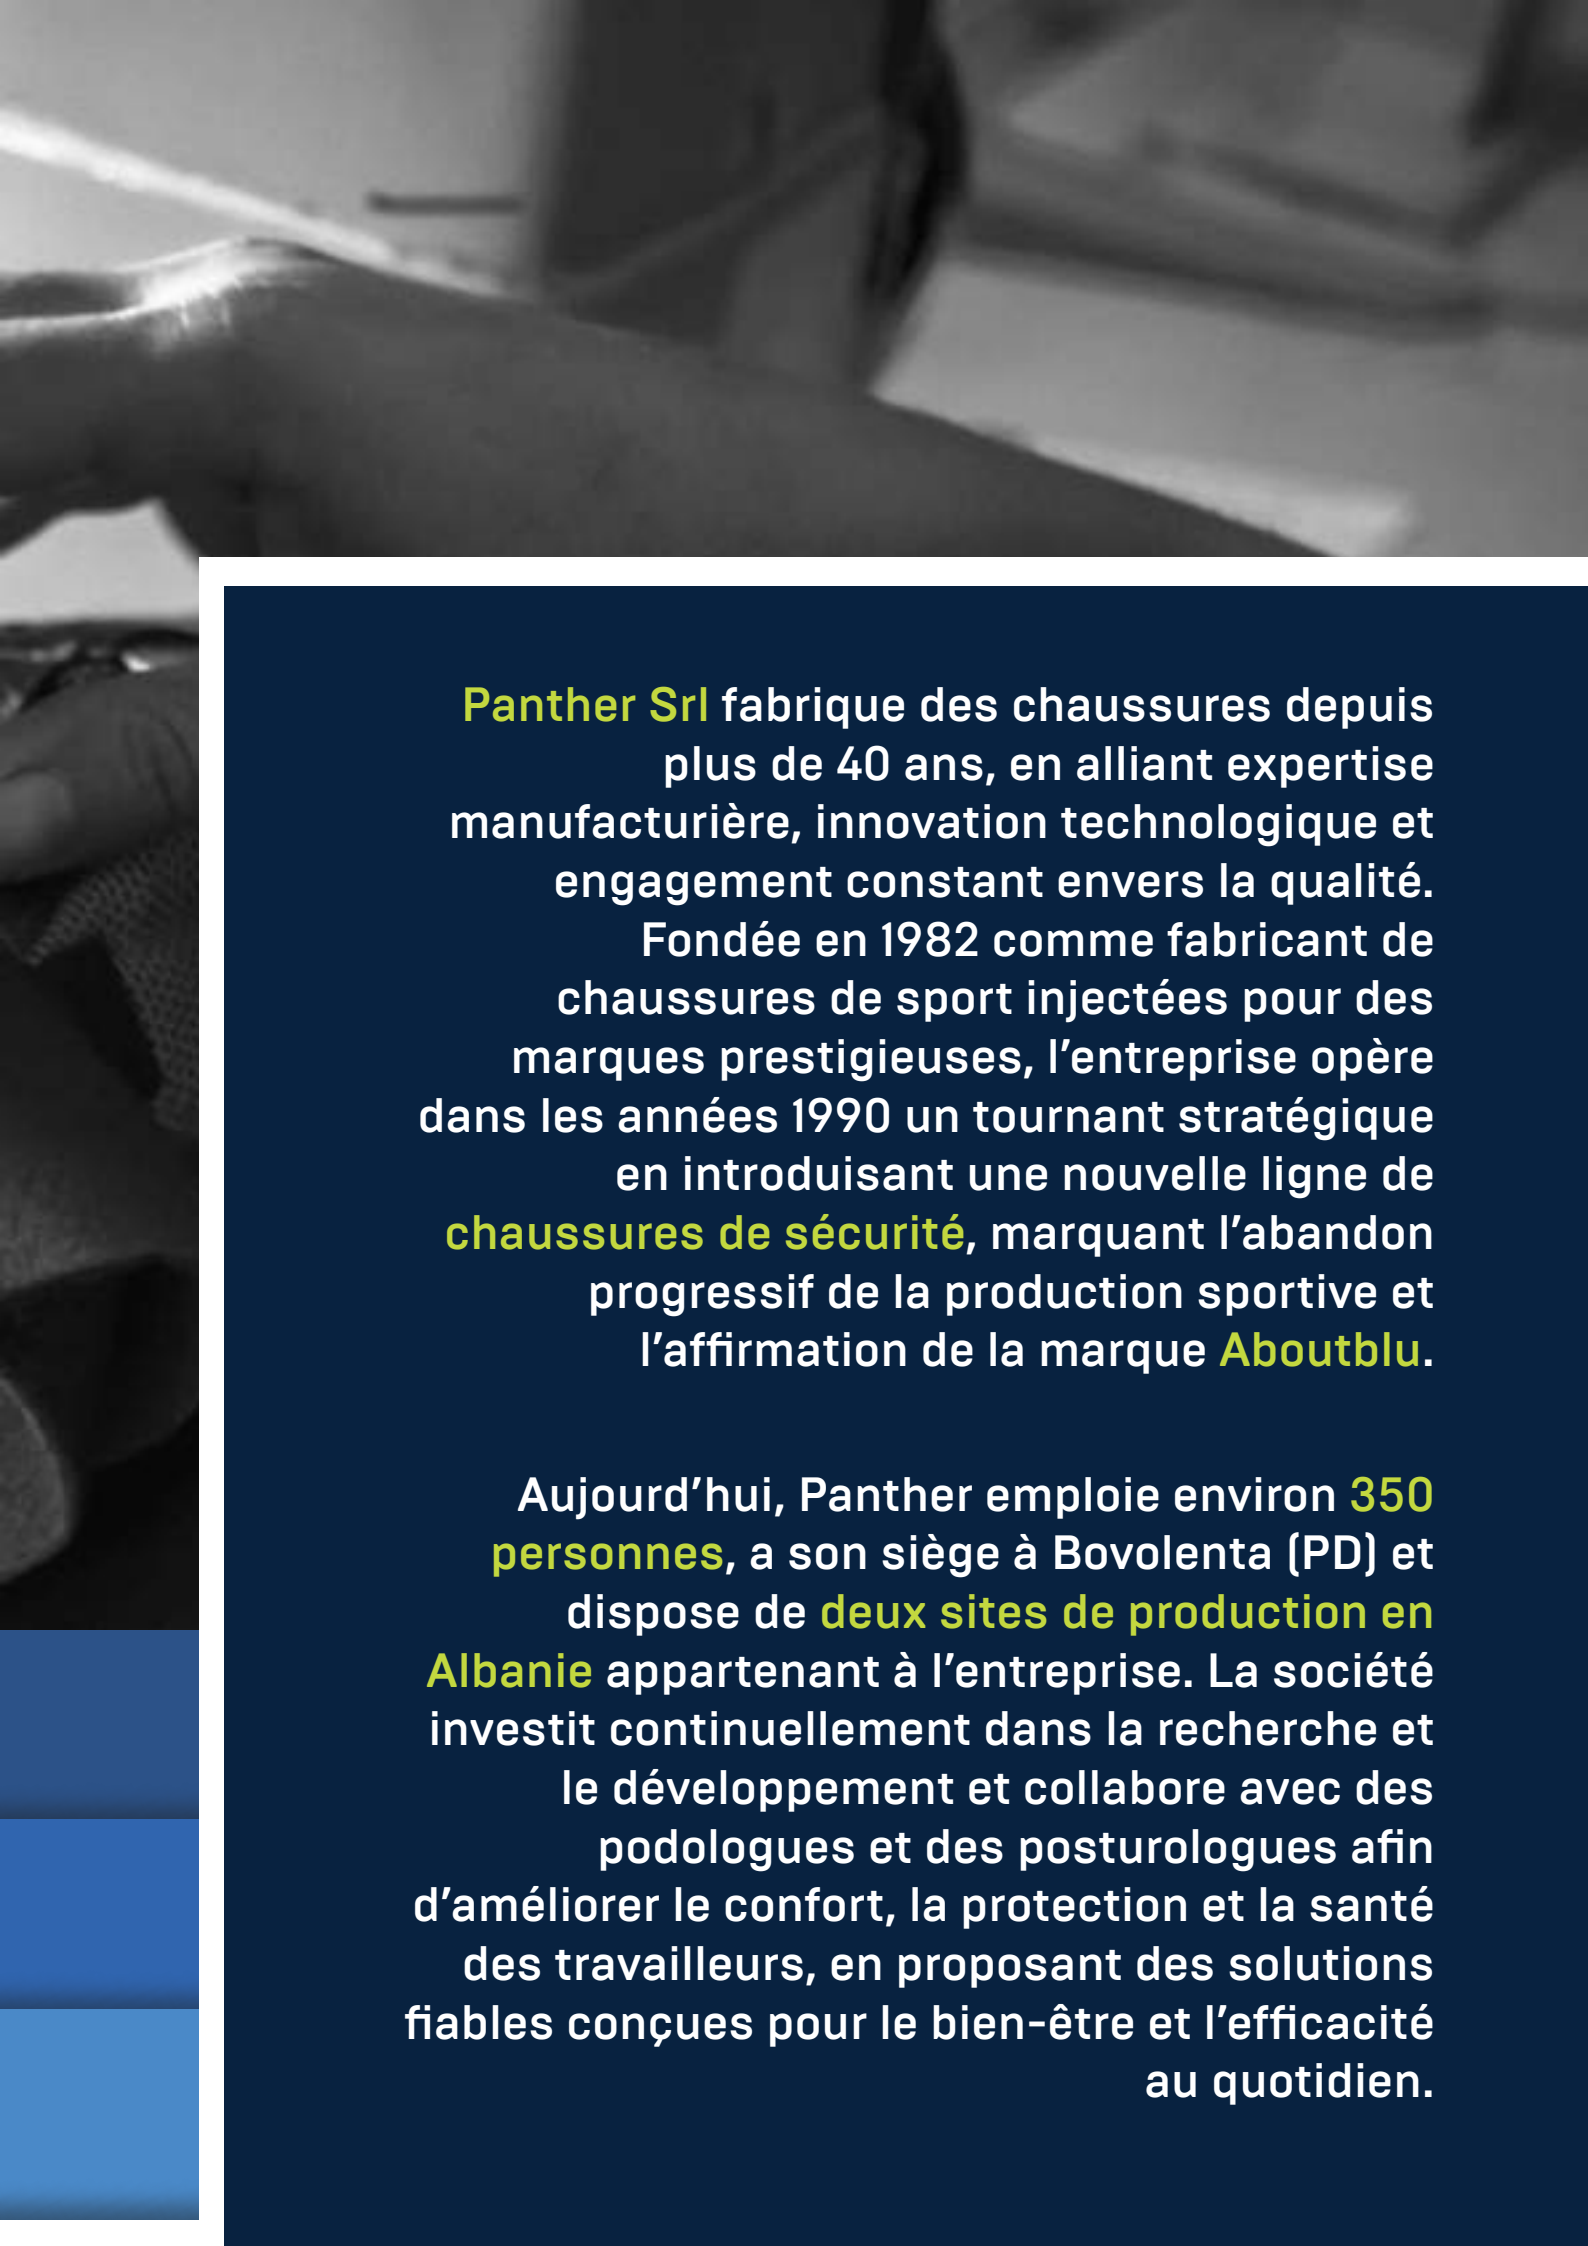

**Panther Srl** fabrique des chaussures depuis plus de 40 ans, en alliant expertise manufacturière, innovation technologique et engagement constant envers la qualité.


Fondée en 1982 comme fabricant de chaussures de sport injectées pour des marques prestigieuses, l'entreprise opère dans les années 1990 un tournant stratégique en introduisant une nouvelle ligne de **chaussures de sécurité**, marquant l'abandon progressif de la production sportive et l'affirmation de la marque **Aboutlu**.

Aujourd'hui, Panther emploie environ **350 personnes**, a son siège à Bovolenta (PD) et dispose de **deux sites de production en Albanie** appartenant à l'entreprise. La société investit continuellement dans la recherche et le développement et collabore avec des podologues et des posturologues afin d'améliorer le confort, la protection et la santé des travailleurs, en proposant des solutions fiables conçues pour le bien-être et l'efficacité au quotidien.

# SCIENTIFIC COMFORT


La collaboration avec l'équipe de posturologues et de podologues de **Progetto Postura®** a permis de valider scientifiquement que nos chaussures favorisent une meilleure activation musculaire, contribuant à des performances de travail plus efficaces tout en respectant l'anatomie du pied et ses mécanismes d'équilibre.

Chaque travailleur doit pouvoir porter la chaussure la plus adaptée, en fonction du secteur et de l'environnement d'utilisation, ainsi que de ses besoins physiques. Aboutblu propose des chaussures dont le confort est **garanti** et **durable dans le temps**, grâce à des détails de construction spécifiques et à la qualité et la quantité des matériaux utilisés.

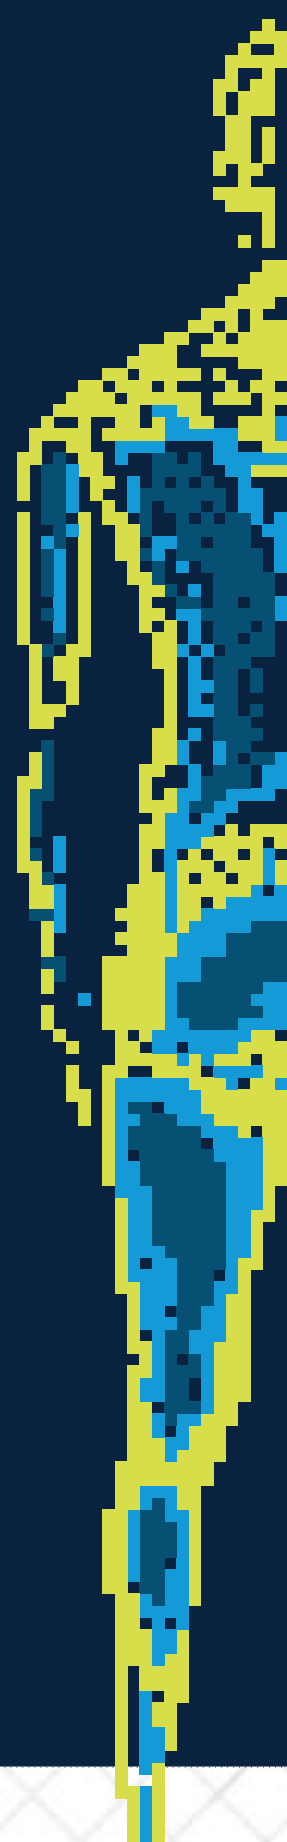



Les tests réalisés à l'aide de CryoVizion® mettent en évidence les bénéfices. La couleur bleue présente sur les images - élément identitaire de la marque - représente un état d'équilibre fonctionnel, dans lequel le corps travaille de manière correcte et harmonieuse : le code du bien-être qui guide Aboutblu depuis ses origines.

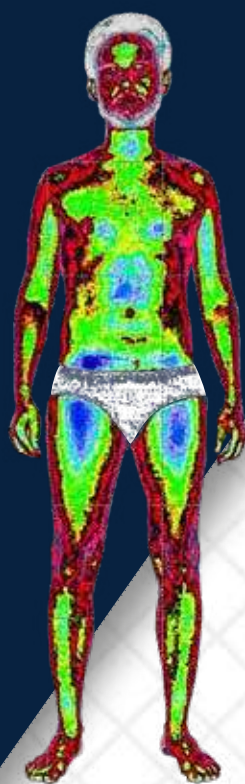

Sans Chaussures



Chaussures AboutBlu

# ABOUTBLU RESPECTE L'ERGONOMIE DU PIED

## 1. CONTREFORT + RENFORT DU TALON

Protège le talon des mauvais positionnements, améliore l'équilibre statique et dynamique et réduit l'usure de la chaussure dans le temps.

## 2. TIGES RÉSISTANTES ET RESPIRANTES

Matériaux de haute qualité qui maintiennent et protègent le pied de façon uniforme.

## 3. COMPOSHANK (INSERT ANTI-TORSION)

Dissipe les chocs, augmente la stabilité sur des appuis partiels et limite les torsions pied/cheville et les compensations posturales.



#### **ANATOMIC SOLE** .4

Forme injectée, stable et inaltérable dans le temps, qui suit la morphologie naturelle du pied.

#### **SEMELLE EN PU BI-DENSITÉ INJECTÉE** .5

Réduit les chocs liés à l'impact au sol et aux sollicitations répétées.

#### **POINT DE FLEXION CORRECT** .6


Permet un pli naturel et confortable, en respectant la biomécanique du pied.

#### **POWER CAP** **CARBON CAP** .7

Embouts composites légers et larges qui maintiennent le bon équilibre du poids de la chaussure.

#### **SILVER STRIP DISCHARGE (S.S.D)** .8

Maintient la capacité de dissipation des charges électrostatiques inchangée pendant toute la durée de vie de la chaussure.

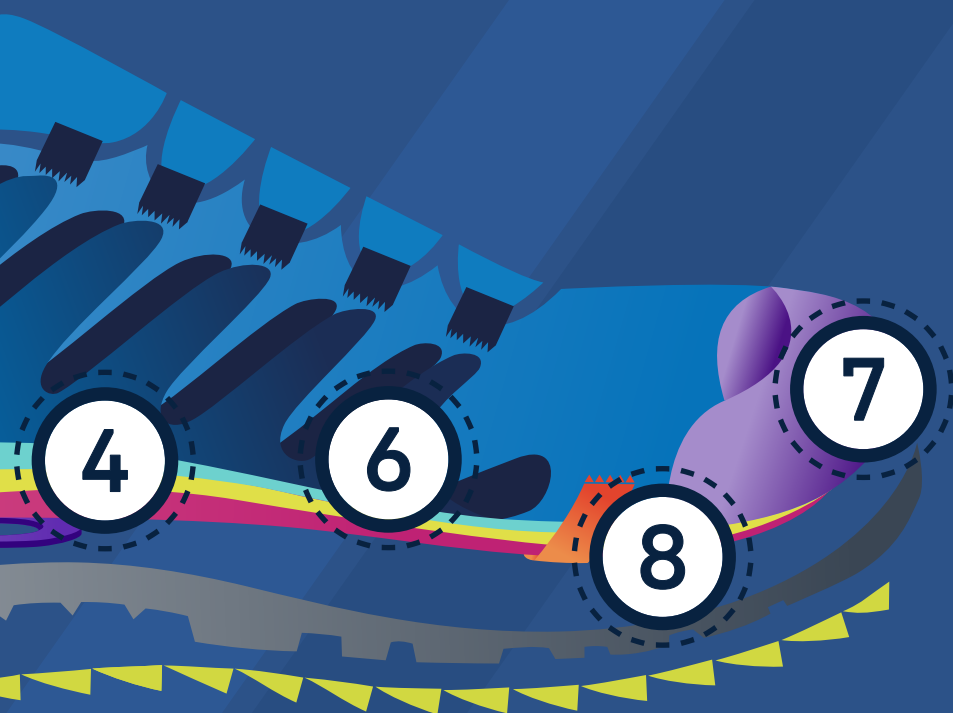

# FORMULA

## TECHNOLOGIES

ANATOMIC  
SOLE

COMPOSHANK

CARBON  
CAP

PLASMAFEEL

SILVER  
STRIP  
DISCHARGE



FORMULA - ANATOMIC

**FLOW** GREEN LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022  
SIPS / FO / SR / ESD



91458 02LA  
SIZE: 35 - 49



FORMULA - ANATOMIC  
**FLOW** GREY LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022  
S3S / FO / SR / ESD



91458 00LA  
SIZE: 35 - 49



FORMULA - ANATOMIC  
**FLOW** GREY MID

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022  
S3S / FO / SR / ESD



91465 00LA  
SIZE: 35 - 49



FORMULA - ANATOMIC  
**FLOW** NAVY LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022  
S3S / FO / SR / ESD



91458 01LA  
SIZE: 35 - 49



FORMULA - ANATOMIC  
**FLOW** ORANGE LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022  
S1PS / FO / SR / ESD



91458 03LA  
SIZE: 35 - 49



FORMULA - ANATOMIC  
**TWISTER** GREY LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022  
S3S / FO / SR / ESD



91459 00LA  
SIZE: 35 - 49



FORMULA - ANATOMIC  
**TWISTER** NAVY LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022  
S3S / FO / SR / ESD



91459 01LA  
SIZE: 35 - 49



# SAFE KNIT

## TECHNOLOGIES

**ANATOMIC  
SOLE**

**COMPOSHANK**

**POWER  
CAP**

**PLASMAFEEL**

**SILVER  
STRIP  
DISCHARGE**



SAFE KNIT - ANATOMIC

## DAYTONA GREY LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022+AI:2024  
S3S / FO / SR / SC / ESD



51512 00LA  
SIZE: 35 - 49



SAFE KNIT - ANATOMIC

## DAYTONA GREY MID

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022+AI:2024  
S3S / FO / SR / SC / CR / ESD



51513 00LA  
SIZE: 35 - 49



SAFE KNIT - ANATOMIC

## DAYTONA NAVY LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022+AI:2024  
S3S / FO / SR / ESD / SC



51512 01LA  
SIZE: 35 - 49



SAFE KNIT - ANATOMIC

## DAYTONA GREY/YELLOW LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022+AI:2024  
SIPS / FO / SR / SC / ESD



51512 03LA  
SIZE: 35 - 49



SAFE KNIT - ANATOMIC

## DAYTONA TOP GREY LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022+AI:2024  
S3S / FO / SC / SR / ESD



51514 00LA  
SIZE: 35 - 49



SAFE KNIT - ANATOMIC

## DAYTONA TOP GREY MID

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022+AI:2024  
S3S / FO / CR / SC / SR / ESD



51515 00LA  
SIZE: 35 - 49





SAFE KNIT - ANATOMIC

## LE MANS NAVY LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022  
S3L / FO / SR / ESD



50376 02LA  
SIZE: 35 - 49



SAFE KNIT - ANATOMIC

## LE MANS NAVY MID

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2011  
S3 / CR / SRC / ESD



50407 01LA  
SIZE: 35 - 49



SAFE KNIT - ANATOMIC

## LE MANS BLACK LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022  
S3L / FO / SR / ESD



50376 00LA  
SIZE: 35 - 49



SAFE KNIT - ANATOMIC

## LE MANS BLACK MID

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022+AI:2024  
S3L / FO / CR / SR / ESD



50407 00LA  
SIZE: 35 - 49



SAFE KNIT - ANATOMIC

## LE MANS MARINE LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022  
S3L / FO / SR / ESD



51376 28LA  
SIZE: 35 - 49



SAFE KNIT - ANATOMIC

## LE MANS PINK LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022  
SIPL / FO / SR / ESD



51376 27LA  
SIZE: 35 - 42



SAFE KNIT - ANATOMIC

## LE MANS GREY LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022  
S1PL / FO / SR / ESD



50376 01LA  
SIZE: 35 - 49



SAFE KNIT - ANATOMIC

## LE MANS BLACK/YELLOW LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022  
S1PL / FO / SR / ESD



51376 24LA  
SIZE: 35 - 49



SAFE KNIT - ANATOMIC

## LE MANS TOP BLACK LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2011  
S3 / SRC / ESD



50376 20LA  
SIZE: 35 - 49



SAFE KNIT - ANATOMIC

## LE MANS TOP BLACK MID

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2011  
S3 / CR / SRC / ESD



50407 03LA  
SIZE: 35 - 49



SAFE KNIT - ANATOMIC

## LE MANS TOP BLK/YLW LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022  
S3L / FO / SR / ESD



50376 11LA  
SIZE: 35 - 49





# PROFESSIONAL

## TECHNOLOGIES

**ANATOMIC  
SOLE**

**COMPOSHANK**

**POWER  
CAP**

**PLASMAFEEL**

**SILVER  
STRIP  
DISCHARGE**



PROFESSIONAL - ANATOMIC

## DYNAMO BLACK-GREY LOW

EN ISO 20345:2022+A1:2024  
S3S / FO / SR / SC / ESD



51516 00LA  
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL - ANATOMIC

## DYNAMO BLACK-GREY MID

EN ISO 20345:2022+A1:2024  
S3S / FO / SR / SC / ESD



51518 00LA  
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL - ANATOMIC

## DYNAMO BLACK-YELLOW LOW

EN ISO 20345:2022+A1:2024  
S3S / FO / SR / SC / ESD



51516 01LA  
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL - ANATOMIC

## ACTIVE BLACK-YELLOW LOW

EN ISO 20345:2022+A1:2024  
SIPS / FO / SR / SC / ESD



51516 03LA  
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL - ANATOMIC

## YENI BLACK LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022+A1:2024  
SIPL / FO / SR / ESD



51508 00LA  
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL - ANATOMIC

## ZIRA BLACK LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022+A1:2024  
SIPS / FO / SR / ESD



51509 00LA  
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL - ANATOMIC  
**FALCON BROWN** LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022+A1:2024  
S3L / FO / SR / ESD



51380 04LA  
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL - ANATOMIC  
**FALCON BROWN** MID

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022+A1:2024  
S3L / FO / SR / ESD



51381 04LA  
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL - ANATOMIC  
**FALCON DENIM** LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022  
S3L / FO / SR / ESD



51380 01LA  
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL - ANATOMIC  
**FALCON DENIM** MID

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022  
S3L / FO / SR / ESD



51381 01LA  
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL - ANATOMIC  
**FALCON** BLACK LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022  
S3L / FO / SR / ESD



51380 02LA  
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL - ANATOMIC  
**FALCON** BLACK MID

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022  
S3L / FO / SR / ESD



51381 02LA  
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL - ANATOMIC

## BAKU GREY LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022  
S3L / FO / SR / ESD



51484 01LA  
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL - ANATOMIC

## BAKU GREY MID

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022  
S3L / FO / SR / ESD



51485 01LA  
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL - ANATOMIC

## BALTIC BLACK LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022  
S3L / FO / SR / ESD



51484 00LA  
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL - ANATOMIC

## BALTIC BLACK MID

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022  
S3L / FO / SR / ESD



51485 00LA  
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL - ANATOMIC

## BALTIC FRESH BLACK LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022  
S1PL / FO / SR / ESD



51484 02LA  
SIZE: 35 - 49





PROFESSIONAL - ANATOMIC

## EVO GREY FRESH

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2011  
SIP / SRC / ESD



51432 02LA  
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL - ANATOMIC

## EVO NAVY FRESH

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2011  
SIP / SRC / ESD



51432 03LA  
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL - ANATOMIC

## EVO VEG BLACK LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022  
S3L / FO / SR / ESD



51432 04LA  
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL - ANATOMIC

## EVO VEG BLACK MID

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022  
S3L / FO / SR / ESD



51433 04LA  
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL- ANATOMIC

## EVO BLACK LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2011  
S3 / SRC / ESD



51432 00LA  
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL - ANATOMIC

## EVO BLACK MID

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2011  
S3 / SRC / ESD



51433 00LA  
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL - ANATOMIC

## DISCOVERY BLACK LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022  
S3L / FO / SR / ESD



51375 05LA  
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL - ANATOMIC

## DISCOVERY BLACK MID

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022  
S3L / FO / SR / ESD



51385 00LA  
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL - ANATOMIC

## INDIANAPOLIS BLACK LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2011  
S3 / SRC / ESD



50351 03LA  
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL - ANATOMIC

## INDIANAPOLIS BLACK MID

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2011  
S3 / SRC / ESD



50352 03LA  
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL - ANATOMIC

## INDIANAPOLIS OCTANE LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2011  
S3 / SRC / ESD



50351 02LA  
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL - ANATOMIC

## EXPLORER GREY/YELLOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022  
SIPL / FO / SR / ESD



51375 06LA  
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL - REGULAR

## B - LIGHT BLACK

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022+AI:2024  
S3L / FO / SR



19371 14LA  
SIZE: 36 - 48



PROFESSIONAL - REGULAR

## B - LIGHT BROWN

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022  
S3L / FO / SR



19371 03LA  
SIZE: 35 - 48



PROFESSIONAL - REGULAR

## NEW TROPEA BROWN LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022+AI:2024  
S3L / FO / SR



25116 69LA  
SIZE: 35 - 48

NOUVELLE VERSION



PROFESSIONAL - REGULAR

## NEW VIBO BROWN MID

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022+AI:2024  
S3L / FO / SR



25138 54LA  
SIZE: 35 - 48

NOUVELLE VERSION



PROFESSIONAL - REGULAR

## T - LIGHT BLACK

EN ISO 20345:2022  
S3L / SR / FO / ESD



19261 12LA  
SIZE: 36 - 48







# POW AIRLITE

## TECHNOLOGIES

**ANATOMIC  
SOLE**

**COMPOSHANK**

**CARBON  
CAP**

**PLASMAFEEL**

**SILVER  
STRIP  
DISCHARGE**



POWAIRLITE - ANATOMIC  
**VEGA BLACK LOW**

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022  
S3L / FO / SR / ESD



91410 00LA  
SIZE: 35 - 49



POWAIRLITE - ANATOMIC  
**VEGA BLACK MID**

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022  
S3L / FO / SR / ESD



91411 00LA  
SIZE: 35 - 49



POWAIRLITE - ANATOMIC  
**VEGA BLUE LOW**

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022  
S3L / FO / SR / ESD



91410 01LA  
SIZE: 35 - 49



POWAIRLITE - ANATOMIC  
**VEGA BLUE MID**

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022  
S3L / FO / SR / ESD



91411 01LA  
SIZE: 35 - 49



POWAIRLITE - ANATOMIC  
**SIRIUS BLACK LOW**

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022  
S3L / FO / SR / ESD



91415 00LA  
SIZE: 35 - 49



POWAIRLITE - ANATOMIC  
**SIRIUS LIME LOW**

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022  
S3L / FO / SR / ESD



91415 01LA  
SIZE: 35 - 49



POWAIRLITE - ANATOMIC

## SIRIUS ROYAL LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022  
S3L / FO / SR / ESD



91415 02LA  
SIZE: 35 - 49



POWAIRLITE - ANATOMIC

## SIRIUS TOP BLACK LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022  
S3L / FO / SR / ESD



91414 00LA  
SIZE: 35 - 49



POWAIRLITE - ANATOMIC

## SIRIUS TOP GREY LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022  
S3L / FO / SR / ESD



91414 01LA  
SIZE: 35 - 49









# CONCRETE

## TECHNOLOGIES

COMPOSHANK

POWER  
CAP

SILVER  
STRIP  
DISCHARGE

PLASMAFEEL

ANATOMIC  
SOLE



CONCRETE - ANATOMIC

## POMPEI BLACK LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022+AI:2024  
S3S / FO / SC / SR / ESD



33502 00LA  
SIZE: 38 - 48



CONCRETE - ANATOMIC

## POMPEI BLACK MID

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022+AI:2024  
S3S / FO / SC / CI / SR / ESD



33503 00LA  
SIZE: 38 - 48



CONCRETE - ANATOMIC

## KION 6" BLACK

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022+AI:2024  
S7S / FO / CI / AN / SC / SR / ESD



33504 00LA  
SIZE: 38 - 48



CONCRETE - ANATOMIC

## PETRA 6" BROWN

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022+AI:2024  
S3S / FO / CI / AN / SC / SR / ESD



33504 01LA  
SIZE: 38 - 48



CONCRETE - ANATOMIC

## GIZA BROWN LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022+AI:2024  
S3S / FO / SC / SR / ESD



33502 01LA  
SIZE: 38 - 48



CONCRETE - ANATOMIC

## GIZA BROWN MID

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022+AI:2024  
S3S / FO / SC / CI / SR / ESD



33503 01LA  
SIZE: 38 - 48



CONCRETE - ANATOMIC

## TEBE BROWN



33510 00LA  
SIZE: 38 - 48

DGUV 112-191 /  
EN ISO 20345:2022+AI:2024  
S3S / FO / CI / SC / SR / ESD

CONCRETE - REGULAR

## BOOT BTP PRO



20269 06LA  
SIZE: 38 - 48

EN ISO 20345:2022+AI:2024  
S3L / FO / SC / SR / CI

**NOUVELLE VERSION**

CONCRETE - REGULAR

## SALOR PRO BROWN LOW

EN ISO 20345:2022+AI:2024  
S3L / FO / SC / SR



20148 21LA  
SIZE: 38 - 48

**NOUVELLE VERSION**



CONCRETE - REGULAR

## SAFHIR PRO BROWN MID

EN ISO 20345:2022+AI:2024  
S3L / FO / SC / SR



20149 930LA  
SIZE: 38 - 48

**NOUVELLE VERSION**



CONCRETE - REGULAR

## SAFHIR PRO BLACK MID

EN ISO 20345:2022+AI:2024  
S3L / FO / SC / SR



20149 31LA  
SIZE: 38 - 48

**NOUVELLE VERSION**



CONCRETE - REGULAR

## SPARTACUS BLACK MID

EN ISO 20345:2022  
S3L / FO / SR



27309 01LA  
SIZE: 38 - 48









# WATERPROOF HRO

## TECNOLOGIE

COMPOSHANK

POWER  
CAP

SILVER  
STRIP  
DISCHARGE

ANATOMIC  
SOLE



WATERPROOF - ANATOMIC

## ROSSINI BLACK

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022+AI:2024  
S7L / FO / CI / HI / HRO / SC / SR



32374 01LA  
SIZE: 38- 48



WATERPROOF - ANATOMIC

## KION 6" TOP BLACK

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022+AI:2024  
S7S / SC / FO / SR / AN / CI / HI / HRO / ESD



32504 02LA  
SIZE: 38 - 48

COMING SOON



WATERPROOF - REGULAR

## STELVIO BLACK

EN ISO 20345:2011  
S3 / WR / CI / HI / HRO / SRC



30266 01LA  
SIZE: 38 - 48



WATERPROOF - ANATOMIC

## LEONARDO CI BLACK

EN ISO 20345:2011  
S3 / CI / WR / HRO / SRC



32274 03LA  
SIZE: 38 - 48



# HEAVY DUTY

## TECHNOLOGIES

COMPOSHANK

POWER  
CAP

PLASMAFEEL





HEAVY DUTY - REGULAR

## NEW URAGANO BLACK MID

EN ISO 20345:2011  
S3 / HRO / SRC



30166 04LA  
SIZE: 38 - 48



HEAVY DUTY - REGULAR

## EGADI BLACK

EN ISO 20345:2011  
M / S3 / HRO / SRC



30051 29LA  
SIZE: 38 - 48



# OIL & GAS

## TECHNOLOGIES

COMPOSHANK

POWER  
CAP

SILVER  
STRIP  
DISCHARGE

PLASMAFEEL

ANATOMIC  
SOLE



OIL & GAS - ANATOMIC

## TORNADO BLACK

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2011  
S3 / SRC



33428 01LA  
SIZE: 38 - 48



OIL & GAS - REGULAR

## RANGER BLACK

EN ISO 20345:2022 + A1:2024  
S3 / SRC - ASTM F2413-24 - I / C / PR / SR



25042 00LA  
SIZE: 36 - 48



OIL & GAS - REGULAR

## OCEAN BLACK

EN ISO 20345:2011  
S3 / HRO / SRC



30167 09LA  
SIZE: 38 - 48



OIL & GAS - REGULAR

## KALAHARI

EN ISO 20345:2022+A1:2024  
S3L / FO / SR



27310 00LA  
SIZE: 38 - 48





# DI-ELECTRIC

## TECHNOLOGIES

ANATOMIC  
SOLE

COMPOSHANK

POWER  
CAP

PLASMAFEEL



DI-ELECTRIC - ANATOMIC

## FLASH ESR BLK/YLW LOW

EN ISO 20345:2022+A1:2024

SB / E / PS / FO / WPA / SC / HRO / SR  
ASTM F2413-24 - I/C/SR/EH/PR



32520 00LA  
SIZE: 38 - 48

20K VOLT ⚡



DI-ELECTRIC - ANATOMIC

## FLASH ESR BLK/YLW MID

EN ISO 20345:2022+A1:2024

SB / E / PL / FO / WPA / SC / HRO / SR  
ASTM F2413-24 - I/C/SR/EH/PR



32275 12LA  
SIZE: 38 - 48

20K VOLT ⚡



DI-ELECTRIC - ANATOMIC

## HERTZ ESR GREY LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2011

CAT II DPI

SB / FO / E / P / SRC



50375 23LA  
SIZE: 36 - 48



DI-ELECTRIC - ANATOMIC

## SWITCH ESR BLACK LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2011

CAT II DPI

SB / FO / WRU / E / SRC



50376 19LA  
SIZE: 36 - 48



DI-ELECTRIC - ANATOMIC

## VOLTAGE ESR BLACK MID

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022+A1:2024

CAT II DPI

SB / E / PL / FO / HRO / WPA / SC / SR



32275 12LA  
SIZE: 38 - 48



DI-ELECTRIC - ANATOMIC

## SAHARA ESR BROWN



32305 03LA  
SIZE: 38 - 48

ASTM F2413-24  
- I / C / PR / SR / EH  
EN ISO 20345:2022+A1:2024  
CAT II DPI

SB / E / WPA / PL  
/ FO / SR / HRO



# ASEPTIC & FOOD

## TECHNOLOGIES

COMPOSHANK

ANATOMIC  
SOLE

POWER  
CAP

PLASMAFEEL





ASEPTIC & FOOD - ANATOMIC

## BRIO WHITE LOW

EN ISO 20345:2022  
S2 / FO / SR / ESD



52457 00-A  
SIZE: 35 - 49



ASEPTIC & FOOD - ANATOMIC

## ARIOSIA WHITE LOW

EN ISO 20345:2022  
SB / A / E / FO / SR / ESD



52455 00-A  
SIZE: 35 - 49



ASEPTIC & FOOD - ANATOMIC

## NIVEO WHITE LOW

EN ISO 20345:2022  
S2 / FO / SR / ESD



52456 00-A  
SIZE: 35 - 49



ASEPTIC & FOOD - ANATOMIC

## ITALIA WHITE LOW

EN ISO 20345:2022  
S2 / FO / SR



19267 00-A  
SIZE: 35 - 48



ASEPTIC & FOOD - ANATOMIC

## ITALIA BLACK LOW

EN ISO 20345:2022  
S2 / FO / SR



19267 02-A  
SIZE: 35 - 48



ASEPTIC & FOOD - ANATOMIC

## LUCERNA WHITE LOW

EN ISO 20345:2022  
S2 / FO / SR



25026 00-A  
SIZE: 35 - 48





ASEPTIC & FOOD - ANATOMIC

## LUCERNA BLUE LOW

EN ISO 20345:2022

S2 / FO / SR



25026 16-A  
SIZE: 35 - 48



PROFESSIONAL - ANATOMIC

## VILLACH WHITE LOW

EN ISO 20345:2022

S2 / FO / SR



25021 02-A  
SIZE: 35 - 48



ASEPTIC & FOOD - ANATOMIC

## ST.MORITZ WHITE MID

EN ISO 20345:2022

S2 / SRC



25027 00-A  
SIZE: 35 - 48



ASEPTIC & FOOD - ANATOMIC

## VIENNE WHITE MID

EN ISO 20345:2022

S2 / FO / SR



25048 00-A  
SIZE: 36 - 48



# POP



**AC0ESAB\_202602**  
DISPLAY



**AC0ABSOFTGADGET2026**  
SAC A' GADGETS



**AC0ESPOWBC0221IT**  
DISPLAY BLANC



**AC0TAAB\_202602**  
TAPIS 80 X 50 CM



**AC0SEAB\_202602**  
CHAISE



**AC0ABSOFTKITDEFR26**  
AB SOFT KIT

# NORMES ET SYMBOLES

La nouvelle norme **EN ISO 20345:2022** pour les EPI “**Chaussures de sécurité**” a été publiée. Aboutblu® s’aligne sur la nouvelle législation pour garantir les plus hauts niveaux de sécurité pour ses produits. Les chaussures certifiées selon la norme UNI EN ISO 20345:2012 et EN ISO 20345:2011 peuvent continuer à être mises sur le marché même après l’introduction de la nouvelle norme jusqu’à l’expiration naturelle du certificat. Pendant un certain temps, des chaussures conformes aux deux normes seront donc disponibles sur le marché.

|               |                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>SB</b>     | <b>S + Exigences fondamentales</b> (résistance,<br>innocuité et performance des matériaux / ergonomie et confort<br>des chaussures / antidérapant sol céramique + nettoyant) |  |  |  |  |
| <b>S1</b>     | <b>SB + E + A + ZONE FERMÉE DU TALON</b>                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| <b>S1P</b>    | <b>S1 + P</b>                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| » <b>S1PL</b> | <b>S1 + PS</b>                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| » <b>S1PS</b> | <b>S1 + PS</b>                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| <b>S2</b>     | <b>S1 + WPA</b>                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| <b>S3</b>     | <b>S2 + P + SEMELLE AVEC CRAMPONS</b>                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| » <b>S3L</b>  | <b>S2 + PL + SEMELLE AVEC CRAMPONS</b>                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| » <b>S3S</b>  | <b>S2 + PS + SEMELLE AVEC CRAMPONS</b>                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| » <b>S6</b>   | <b>S2 + WR</b>                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| » <b>S7</b>   | <b>S3 + WR</b>                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| » <b>S7L</b>  | <b>S3L + WR</b>                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| » <b>S7S</b>  | <b>S3S + WR</b>                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| <b>S1</b>     | <b>Embout durable 200J + 15kN</b>                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| <b>E</b>      | <b>Absorption de l'énergie dans le talon</b>                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| <b>A</b>      | <b>Chaussure antistatique</b>                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| <b>P</b>      | <b>Insert anti-perforation métallique résistant à la perforation par un clou de 4,5 mm de diamètre</b>                                                                       |  |  |  |  |



|   |            |                                                                                                     |
|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| » | <b>PL</b>  | Insert anti-perforation non métallique résistant à la perforation par un clou de 4,5 mm de diamètre |
| » | <b>PS</b>  | Insert anti-perforation non métallique résistant à la perforation par un clou de 3 mm de diamètre   |
| » | <b>WPA</b> | Tige résistante à la pénétration et à l'absorption de l'eau                                         |
|   | <b>WR</b>  | Chaussures résistantes à l'eau                                                                      |
|   | <b>FO</b>  | Semelle résistante aux hydrocarbures                                                                |
|   | <b>HRO</b> | Semelle résistante à la chaleur par contact                                                         |
|   | <b>HI</b>  | Isolation thermique                                                                                 |
|   | <b>CI</b>  | Isolation contre le froid                                                                           |
|   | <b>M</b>   | Protection métatarsienne                                                                            |
|   | <b>AN</b>  | Protection de la cheville                                                                           |
|   | <b>CR</b>  | Résistance au cisaillement                                                                          |
|   | <b>C</b>   | Chaussures partiellement conductrices                                                               |
| » | <b>LG</b>  | Système de préhension par échelle                                                                   |
| » | <b>SC</b>  | Embout résistant à l'abrasion                                                                       |
| » | <b>SR</b>  | Carreaux de sol en céramique antidérapants + glycérine                                              |

» NOUVEAUX MARQUAGES

| CHAUSSURES DE SÉCURITÉ (S) (RÉF NORME UNI<br>EN ISO 20345:2012 / EN ISO 20345:2011) |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CATÉGORIE                                                                           | CARACTÉRISTIQUES DES CHAUSSURES                                                                                          |
| <b>SB</b>                                                                           | EXIGENCES FONDAMENTALES                                                                                                  |
| <b>S1</b>                                                                           | SB + ARRIÈRE FERMÉE, PROPRIÉTÉS ANTISTATIQUES, ABSORPTION D'ÉNERGIE AU TALON, RÉSISTANCE DE LA SEMELLE AUX HYDROCARBURES |
| <b>S2</b>                                                                           | S1 + RÉSISTANCE DE LA TIGE À LA PÉNÉTRATION ET À L'ABSORPTION D'EAU                                                      |
| <b>S3</b>                                                                           | S2 + RÉSISTANCE DE LA SEMELLE À LA PERFORATION, SEMELLE AVEC CRAMpons                                                    |


| SYMBOLE DE PROTECTION |                                                                | EXIGENCE / CARACTÉRISTIQUES |  | CHAUSSURES DE SÉCURITÉ (S) |    |    |    | CHAUSSURES DE TRAVAIL (O) |    |    |    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------------|----|----|----|---------------------------|----|----|----|
|                       |                                                                |                             |  | SB                         | SI | S2 | S3 | OB                        | O1 | O2 | O3 |
| P                     | RÉSISTANCE DE LA SEMELLE À LA PERFORATION                      |                             |  | 0                          | 0  | -  | X  | 0                         | 0  | -  | X  |
| C                     | CHAUSSURE CONDUCTRICE                                          |                             |  | 0                          | -  | -  | -  | 0                         | -  | -  | -  |
| A                     | CHAUSSURE ANTISTATIQUE                                         |                             |  | 0                          | X  | X  | X  | 0                         | X  | X  | X  |
| I                     | CHAUSSURE ÉLECTRIQUEMENT ISOLANTE                              |                             |  | 0                          | -  | -  | -  | 0                         | -  | -  | -  |
| HI                    | ISOLATION DE LA CHAUSSURE À LA CHALEUR                         |                             |  | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0                         | 0  | 0  | 0  |
| CI                    | ISOLATION DE LA CHAUSSURE AU FROID                             |                             |  | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0                         | 0  | 0  | 0  |
| E                     | ABSORPTION D'ÉNERGIE AU TALON                                  |                             |  | 0                          | X  | X  | X  | 0                         | X  | X  | X  |
| WR                    | CHAUSSURE RÉSISTANTE À L'EAU                                   |                             |  | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0                         | 0  | 0  | 0  |
| M                     | PROTECTION MÉTATARSIIENNE                                      |                             |  | 0                          | 0  | 0  | 0  | -                         | -  | -  | -  |
| AN                    | PROTECTION DE LA CHEVILLE                                      |                             |  | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0                         | 0  | 0  | 0  |
| WRU                   | RÉSISTANCE DE LA TIGE À LA PÉNÉTRATION ET À L'ABSORPTION D'EAU |                             |  | 0                          | -  | X  | X  | 0                         | -  | X  | X  |
| CR                    | RÉSISTANCE DE LA TIGE À LA COUPURE                             |                             |  | -                          | -  | -  | 0  | -                         | -  | -  | -  |
| HRO                   | RÉSISTANCE DE LA SEMELLE À LA CHALEUR PAR CONTACT              |                             |  | 0                          | 0  | 0  | 0  | 0                         | 0  | 0  | 0  |
| FO                    | RÉSISTANCE DE LA SEMELLE AUX HYDROCARBURES                     |                             |  | 0                          | X  | X  | X  | 0                         | 0  | 0  | 0  |

X = EXIGENCE OBLIGATOIRE  
 0 = EXIGENCE ADDITIONNELLE EN OPTION, SI INDIQUÉE SUR LE MARQUAGE  
 - = EXIGENCE NON APPLICABLE

### CHAUSSURES DE TRAVAIL (O) (RÉF NORME EN ISO 20347:2012 / EN ISO 20347:2022)

| CATÉGORIE | CARACTÉRISTIQUES DES CHAUSSURES                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OB        | EXIGENCES FONDAMENTALES + UNE DES EXIGENCES ADDITIONNELLES POUR CHAUSSURE COMPLÈTE INDIQUÉE DANS LE TABLEAU DES SYMBOLES |
| O1        | OB + ARRIÈRE FERMÉ, PROPRIÉTÉS ANTISTATIQUES, ABSORPTION D'ÉNERGIE AU TALON                                              |
| O2        | O1 + RÉSISTANCE DE LA TIGE À LA PÉNÉTRATION ET À L'ABSORPTION D'EAU                                                      |
| O3        | O2 + RÉSISTANCE DE LA SEMELLE À LA PERFORATION, SEMELLE AVEC CRAMPONS                                                    |
| O3L       | O2 + RÉSISTANCE DE LA SEMELLE À LA PERFORATION (CLOU 4,5 MM), SEMELLE AVEC CRAMPONS                                      |
| O3S       | O2 + RÉSISTANCE DE LA SEMELLE À LA PERFORATION (CLOU 3,0 MM), SEMELLE AVEC CRAMPONS                                      |

# TRACABILITÉ DU PRODUIT

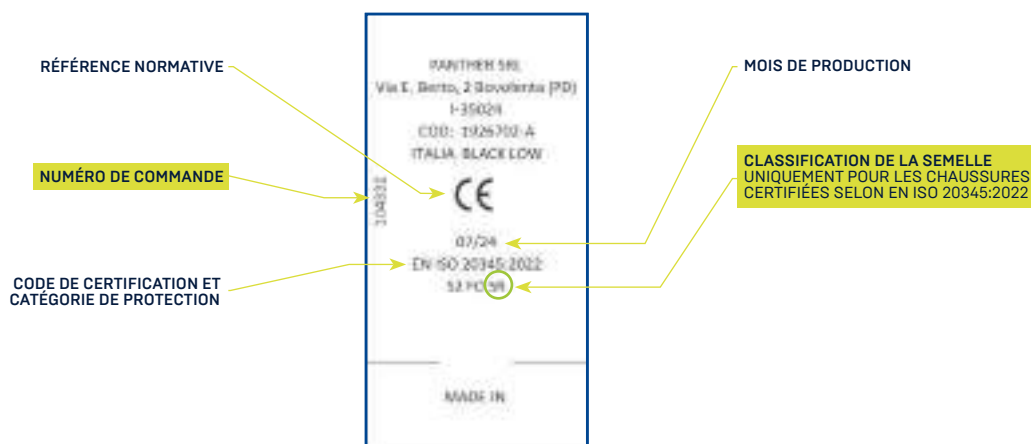

CHAQUE PRODUIT EST MUNI D'UNE ÉTIQUETTE CE  
L'ÉTIQUETTE "EN ISO 20345:2022" ATTESTE QUE LA CHAUSSURE SATISFAIT AUX EXIGENCES DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE (UE) 2016/425  
RELATIVE AUX ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI); ERGONOMIE; INNOCUITÉ; CONFORT; SOLIDITÉ; ET QUE LE MODÈLE DE  
CHAUSSURE DE SÉCURITÉ A ÉTÉ SOUMIS À LA PROCÉDURE DE CERTIFICATION CE DES ORGANISMES NOTIFIÉS, CONFORMÉMENT AUX DIRECTIVES  
EUROPÉENNES ISO 9001

L'INDICATION DU NUMÉRO DE LOT DE PRODUCTION PERMET L'IDENTIFICATION DE CHAQUE PHASE DU PROCÈS DE PRODUCTION DU PRODUIT

## CERTIFICATIONS



ISO 9001



DGUV 112/191  
SECOSOL®



CSA Z195-14  
ONLY BRAND LABELLING



ISO 45001



ASTM F2413-24



SEDEX  
MEMBER

# ACCESSOIRES



**AC0ATOP0075**

KIT ATOP A-B41  
BLACK-YELLOW E-E07 CM.75

**AC0ATOP1075**

KIT ATOP A-B41  
BLACK E-E07 CM.75



**ACOLAELA8000130**

LE MANS LACES KIT



**ACOLA1003**

LACETS CM 130: NOIR/COND PAR 10 PAIRES



**ACOLA1002**

LACETS CM 110: NOIR/COND PAR 10 PAIRES






**AC0SU1070**  
PERFORMANCE IN BLISTER

Disponibile dans toutes les  
pointures



**AC0SU1080**  
TECH SOFT IN BLISTER

Disponibile dans toutes les  
pointures

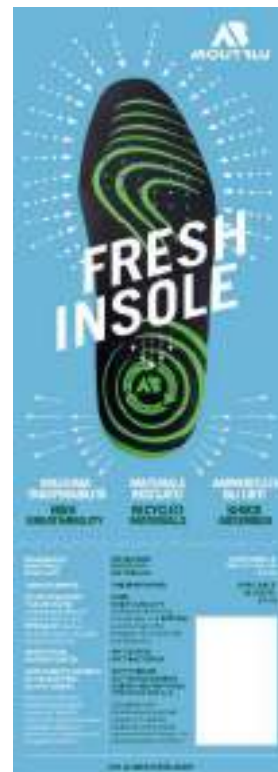

**AC0SU1096**  
FRESH INSOLE IN BLISTER

Disponibile dans toutes les  
pointures



**AC0SU1097**  
ECO INSOLE IN BLISTER

Disponibile dans toutes les  
pointures



**AC0SU1098**  
ECO SOFT IN BLISTER

Disponibile dans toutes les  
pointures



**AC0SU1099**  
SANI TECH IN BLISTER

Disponibile dans toutes les  
pointures



[www.aboutblu.com](http://www.aboutblu.com)

AC0ABBR\_202606\_FR

PANTHER S.R.L.  
Via Egidio Berto 2, 35024 Bovolenta (PD), Italia  
Société soumise à la gestion et à la coordination conformément à  
l'article 2497 du Code civil italien par Luigi Rossi Luciani S.p.A.

T. +39 049 9713211  
[info@panthersafety.it](mailto:info@panthersafety.it)  
[panthersrl@legalmail.it](mailto:panthersrl@legalmail.it)

Tous droits réservés. Aucune partie de ce catalogue ne peut  
être reproduite, enregistrée dans une base de données ou  
utilisée de quelque manière que ce soit sans l'autorisation  
écrite de PANTHER S.r.l.

PANTHER S.r.l. se réserve le droit de modifier les informations  
contenues dans le présent document sans préavis.

